


# 生コンクリート標準価格表

令和7年4月1日

《 萩地区 》

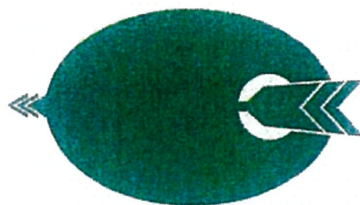

## 山口県北西部生コンクリート協同組合

本部・長門事務所 〒759-4101 長門市東深川1965番地の2 安藤ビル 3F  
TEL (0837) 22-4213 FAX (0837) 22-3150

萩事務所 〒758-0041 萩市大字江向548番地  
TEL (0838) 25-6888 FAX (0838) 25-6887

宇部小野田事務所 〒755-0001 宇部市大字沖宇部沖の山525-125 萩森ビル3F  
TEL (0836) 32-4441 FAX (0836) 32-4442

- ◎ JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) に準拠します。
  - 本価格表の規格品をご指定願います。
  - 品質の責任範囲は荷卸し地点までとします。
  - 強度は、指定がない場合、材齢28日・20±2°Cの水中養生により保証します。
- ◎ ご指定の強度・スランプが本価格表に該当しない場合は上位ランクの強度・スランプでご指定願います。
- ◎ 本価格表は普通ポルトランドセメント及び高炉セメント(B種)使用の場合の価格を表示しています。
- ◎ 本価格表の表示価格は消費税抜きの価格です。(消費税別途)

1. 普通コンクリート

(空気量4.5%・粗骨材の最大寸法20mm)

(円/㎡)

呼び強度 スランプ(cm)	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	26,000	26,400	26,750	27,150	27,550	27,900	28,300	28,800	29,100 ※	29,600 ※
12										
15	26,100	26,500	26,900	27,300	27,700	28,050	28,450	29,000	29,300 ※	29,800 ※
18	26,200	26,600	27,050	27,500	27,950	28,350	28,750	29,300	29,600 ※	30,100 ※
21	—	26,950	27,400	27,850	28,300	28,700	29,150	29,700	29,950 ※	30,450 ※

(注) ※欄の配合については、上記単価に別途、高性能AE減水剤の単価を加算させていただきます。  
呼び強度 42、45については、規格外品となる工場があります。

2. 普通コンクリート

(空気量4.5%・粗骨材の最大寸法40mm) (円/㎡)

呼び強度 スランプ(cm)	18	21	24	27	30
5	26,000	26,400	26,750	27,150	27,550
8					
12					
15	26,100	26,500	26,900	27,300	27,700

3. 舗装コンクリート

(空気量 4.5%) (円/㎡)

呼び強度 スランプ(cm)	曲げ 4.5 粗骨材 20mm・40mm
2.5	25,850
6.5	27,450

(注) スランプ2.5cmは工場渡し価格です。

4. 軽量コンクリート

気泡コンクリート

早期交通開放型コンクリート舗装(1DAYPAVE)

などの特殊コンクリートは別途協議させていただきます。

6. モルタル

(円/㎡)

配合	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4
価格	36,100	32,000	29,400	28,150

5. フローコンクリート

(円/㎡)

フロー値(cm) 呼び強度	45	50	55	60
27	30,300	—	—	—
30	30,650	—	—	—
33	31,050	31,150	—	—
36	31,450	31,550	31,750	—
40	32,050	32,150	32,350	32,550
42	32,300	32,450	32,650	32,850
45	33,000	33,150	33,350	33,600

7. 構造体強度補正值(s)の必要がある場合は、別途、協同組合または各工場へお問い合わせください。

8. 出荷日前営業日の午前11時30分以降のキャンセル等につきましては、運搬車両等の補償費を申し受ける場合があります。

## 割増を要する場合の加算額

1. 粗骨材の最大寸法（15mm）の場合  
1,000円/㎡ 加算いたします。
2. 混和材料の投入費は、つぎの価格を加算いたします。（工場投入の場合）  
粉体 800円/㎡ 粉体は 30kg/㎡未満が基準です。  
液体 500円/㎡ 液体は 5kg/㎡未満が基準です。  
（上記以外の場合は別途協議といたします。）
3. 現場投入材料の生コン車による攪拌料は次の価格を加算いたします。  
800円/㎡ （投入材料の種類によっては別途協議をお願いする場合があります。）
4. 小型車割増 現場の都合により小型車指定の場合は、  
3t車 7,000円/㎡ を加算いたします。  
4t車 5,000円/㎡
5. 空積割増 (円/台)  

積載数量 (㎡)	1.0以下
割増加算額	5,000

（注）予定納入量を超え、追加された場合はこの限りでない。
6. 高性能AE減水剤使用コンクリート  
普通コンクリート価格に下記表中の表示価格を加算いたします。 (円/㎡)  

呼び強度 スランプ (cm)	24	27	30	33	36	40	42	45
18・21	1,350	1,400	1,400	1,450	1,450	1,500	1,550	1,650
15以下	1,300	1,350	1,350	1,400	1,400	1,450	1,500	1,600

（注）使用混和剤の種類は生産者が決定し、購入者の承認を受けます。  
※ 上記以外の場合は、別途協議となります。
7. 通常稼働時間外割増 通常稼働時間外出荷の場合は、セット料200,000円以上及び 5,000円/㎡以上を申し受けます。尚ミキサー車が2台以上必要な場合は、1台当たり60,000円を申し受けます。
8. 戻りコン(キャンセル)、ポンプ車水受け費は、別途費用を申し受けます。  
戻りコン費(キャンセル料) 5,000円/㎡  
ポンプ車水受け費 10,000円/回
9. 待機時間割増 生コン出荷において長時間、ミキサー車が拘束される場合、別途割増料金が生じることがあります。
10. 早強ポルトランドセメント使用コンクリートの場合は、普通コンクリート価格に下記の金額を加算します。  
3日強度 2,000円/㎡  
7日強度 1,300円/㎡  
28日強度 700円/㎡
11. 記載のない事項につきましては、別途協議といたします。

# 試験代行料金明細表

◎ 以下の表示価格は消費税抜きの価格です。(消費税別途)

## 1. 試し練り

項目	内容	単位	単価(円)
圧縮	供試体(6本)・スランプ・空気量・強度試験	1バッチ	25,000
	供試体(6本)・スランプフロー・空気量・強度試験		26,000
曲げ	供試体(3本)・スランプ・空気量・強度試験		40,000

※ 依頼試し練りの場合については、別途協議させていただきます。

## 2. 受入試験代行料金

供試体は、1運搬車から圧縮強度用6本又は曲げ強度用3本採取した場合の試験代行料金は、次表のとおりです。次表以外の試験料金については、別途料金が加算されます。

項目	内容	単位	セット料金(円)
現場荷卸地点で採取した場合	スランプ試験 1回	一式	12,000
	空気量試験 1回		※スランプフローの場合
	供試体成型		13,000
	標準養生 } 6本 強度試験 } (曲げ3本)		※曲げ強度の場合 30,000
工場で採取した場合	スランプ試験 1回	一式	6,000
	空気量試験 1回		※スランプフローの場合
	供試体成型		7,000
	標準養生 } 6本 強度試験 } (曲げ3本)		※曲げ強度の場合 20,000

## 3. 別途料金

	項目	単位	単価(円)
1	スランプ試験	1回	3,000
2	スランプフロー試験	1回	4,000
3	空気量試験	1回	3,000
4	圧縮強度用供試体	3本	3,000
5	曲げ強度用供試体	1本	5,000
6	塩化物含有量試験	1回	5,000
7	単位水量試験(エアメータ法)	1回	8,000
8	現場封かん養生梱包費用	3本	3,000
9	3運搬車から採取	1回	15,000

※ 現場養生供試体の運搬、公的試験機関への持込は、工場ではお引受け致しません。

## 4. コア関係手数料

内容	単位	単価(円)
カッティング	1本当り	3,000
キャッピング	1本当り	3,000
圧縮強度試験	1本当り	3,000

## 5. 時間外割増料金

稼働時間外で試験代行を依頼された場合の試験料金は、別途協議させていただきます。

※ セメント価格、その他原材料等、生コンクリート原価に変動があった場合は、生コンクリート価格の改定をお願いすることがあります。